



GS EVO SILENCE 20S6 1150x525

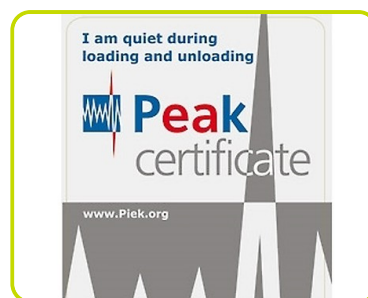

TRIPLE ROLLERS AND REDUCED TOLLERANCES

On order to have a significant sound emission reduction, the HPT is equipped with:

- Triple rollers in SOFT POLIURETHANE (75 Shore)
- Solid push roads
- Zinc plated Clevis with reduced tollerances holes
- Pins with reduced tollerances

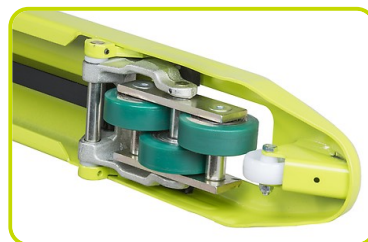

REDUCED VIBRATION

Reduced vibration trough plastic bushing on all the metal on metal junctions and rubber steering wheel as standard.

Modified handle with a TIE-ROD covered with with rubber.



Descrição

1.1 Fabricante	LIFTER		
1.3 Acionamento	Manual		
1.4 Tipo de Operador	Pedestre		
1.5 Capacidade de carga	Q	kg	2000
1.6 Centro de distância de carga	c	mm	600
1.8 Carga do eixo ao final dos garfos	x	mm	932
1.9 Base de roda	y	mm	1192

Peso

2.1 Peso de Serviço	kg	78
2.2 Carga do Eixo - Frente Próxima	kg	1472
2.2 Carga do eixo - frente carregada	kg	606
2.3 Carga do eixo - frente vazia	kg	29
2.3 Carga do eixo - frente vazia	kg	49

Estrutura/Rodas


3.1 Koła sterujące	RUBBER/ ALUMINIUM	
3.1 Rodas: Rolos de carga	POLY.C	
3.2 Tamanho do Pneu: Volantes - Diâmetro	mm	200
3.2 Tamanho do pneu: Volantes - Largura	mm	50
3.3 Tamanho do pneu: Rolos de carga - Diâmetro	mm	80
3.3 Tamanho do Pneu: Rolos de Carga - Largura	mm	30
3.5 Dimensão dos pneus: rodas traseiras - Qtd. (X=livre)	nr	6
3.5 Dimensão dos pneus: rodas dianteiras - Qtd. (X=livre)	nr	2
3.6 Piso da Frente	b10 mm	155
3.7 Traseira do Piso	b11 mm	375

Dimensões

4.4 Altura da Elevação	h3 mm	115
4.9 Altura Maxima em Posição de Movimento	h14 mm	1185
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	710
4.15 Altura, Baixo	h13 mm	85
4.19 Comprimento Total	l1 mm	1550
4.20 Comprimento dos Garfos	l2 mm	400
4.21 Largura Total	b1/b2 mm	525
4.22 Garfos - Espessuras	s mm	55
4.22 Garfos - Largura	e mm	150
4.22 Garfos - Comprimentos	l mm	1150
4.25 Distância Entre Garfos	b5 mm	525
4.32 Ao Solo,Centro de Distância Entre os Eixos	m2 mm	30
4.34 Largura do Corredor	Ast mm	2048
4.35 Raio do Ângulo	Wa mm	1367

Desempenho

5.2 Velocidade de Elevação Carregado	strokes	12
5.2 Velocidade de Elevação Descarregado	strokes	12
5.3 Velocidade com Carga	m/s	0.06
5.3 Velocidade sem Carga	m/s	0.02

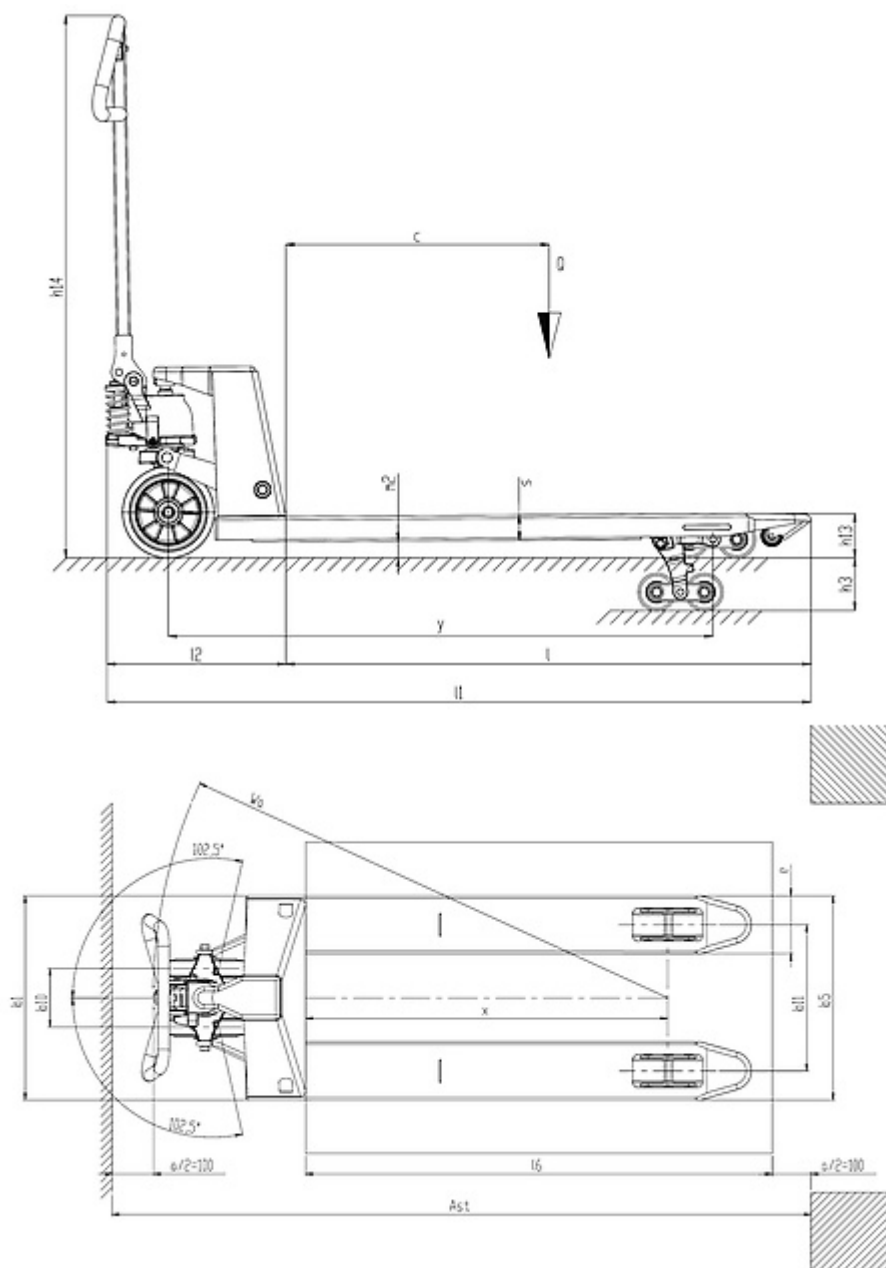

As informações estão alinhadas com o arquivo de dados no momento do download.
Impresso em 11/07/2025 (ID 13399)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice