

EY20L

Facil de operar, potente, bateria de lítio



FACIL DE UTILIZAR

Um equipamento fácil de pilotar graças aos controles intuitivos na ponta dos seus dedos e dimensões compactas:

- Fácil de operar com controles hergonômicos e todos os controles na ponta dos seus dedos.
- Operação conveniente em lugares estreitos assim como vans, plataformas elevatórias e até mesmo dentro de elevadores.
- Em baixos níveis de bateria, o equipamento pode ser movido manualmente.
- Design antiderrapante em declives para facilitar o estacionamento em terrenos inclinados, evitando o recuo acidental da máquina.
- Baterias de fácil substituição e fácil carregamento.
- Estado da bateria disponível em uma tela.



Li-ION

48V/15Ah



2000 kg



4,0/4,5 km/h

MANOBRABILIDADE

A largura geral da máquina é a mesma do garfo.

Isso faz com que a unidade seja o mais compacta possível, juntamente com raio de curva reduzida permitindo que ela trabalhe em espaços estreitos.



ROBUSTÊS

Estrutura robusta desenvolvida para garantir máxima durabilidade e resistência a torção e caracas.

Pontas do garfo desenvolvida para facilitar a entrada e saída em pallets.



SEGURANÇA

Botão de emergência, botão no cinto e freios elétricos são as características básicas do equipamento.

A cobertura da roda protege o pé do operador durante o trabalho e assegura que os componentes do veículo não irão colidir com objetos.



BATERIA DE LÍTIO REMOVÍVEL

Bateria de lítio livre de manutenção com longo tempo de serviço.

O sistema plugável permite fácil reposição da bateria em apenas alguns segundos sem a utilização de cabos.

A máquina também pode ser equipada com uma segunda bateria extra, permitindo o trabalho ininterrupto.

Carregador externo 48v - 5A.




FÁCIL MANUTENÇÃO

Construção simples com design que permite fácil montagem e desmontagem, reduzindo o tempo de inatividade e custos de operação.

Código de erro exibido na tela para facilitar a rápida resolução do problema.

Bateria de lítio livre de manutenção.

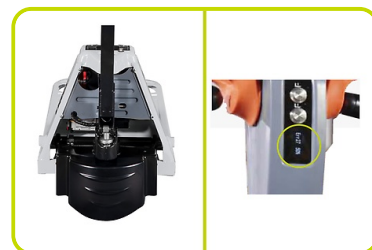

Descrição

1.3 Acionamento			Elétrico
1.4 Tipo de Operador			Pedestre
1.5 Capacidade de carga	Q	kg	2000
1.6 Centro de distância de carga	c	mm	600
1.8 Carga do eixo ao final dos garfos	x	mm	952
1.9 Base de roda	y	mm	1197

Peso

2.1 Peso de Serviço (Bateria Incluída)		kg	119
2.2 Carga do Eixo - Frente Próxima		kg	1483
2.2 Carga do eixo - frente carregada		kg	636
2.3 Carga do eixo - frente vazia		kg	89
2.3 Carga do eixo - frente vazia		kg	30

Estrutura/Rodas

3.1 Kola sterujące			POLY.C
3.1 Rodas: Rolos de carga			POLY
3.2 Tamanho do pneu: Volantes - Largura		mm	55
3.2 Tamanho do Pneu: Volantes - Diâmetro		mm	140
3.3 Tamanho do pneu: Rolos de carga - Diâmetro		mm	80
3.3 Tamanho do Pneu: Rolos de Carga - Largura		mm	70
3.5 Dimensão dos pneus: rodas traseiras - Qtd. (X=livre)		nr	4
3.5 Dimensão dos pneus: rodas dianteiras - Qtd. (X=livre)		nr	1x
3.7 Traseira do Piso	b11	mm	390

Dimensões

4.4 Altura da Elevação	h3	mm	115
4.9 Altura Maxima em Posição de Movimento	h14	mm	1220
4.9 Height of tiller in drive position min	h14	mm	740
4.15 Altura, Baixo	h13	mm	82
4.19 Comprimento Total	l1	mm	1552
4.20 Comprimento dos Garfos	l2	mm	402
4.21 Largura Total	b1/b2	mm	550
4.22 Garfos - Espessuras	s	mm	58
4.22 Garfos - Largura	e	mm	160
4.22 Garfos - Comprimentos	l	mm	1150
4.25 Distância Entre Garfos	b5	mm	550
4.32 Ao Solo, Centro de Distância Entre os Eixos	m2	mm	22
4.34 Largura do Corredor	Ast	mm	2024
4.35 Raio do Ângulo	Wa	mm	1353

Desempenho


5.1 Velocidade da Viagem Carregado	Km/h	4.0
5.1 Velocidade da Viagem Descarregado	Km/h	4.5
5.2 Velocidade de Elevação Carregado	m/s	0.018
5.2 Velocidade de Elevação Descarregado	m/s	0.023
5.3 Velocidade com Carga	m/s	0.056
5.3 Velocidade sem Carga	m/s	0.046
5.8 Maxima Inclinação de Carga	%	6
5.8 Maxima Inclinação de Descarga	%	20
5.10 Service brake		Elétrico

Motores Elétrico

6.1	Unidade de Potência do Motor	kW	1.0
6.2	Elevação da Potência do Motor	kW	0.8
6.4	Voltagem da bateria	V	48
6.4	Capacidade da Bateria	Ah	15
6.5	Battery weight	kg	5.7
8.4	Nível de Som no Ouvido do Condutor	dBA	<70

Outras configurações disponíveis

		EY 20L 1150x550	EY 20L 1000x550	EY 20L 1000x685
Q	kg	2000	2000	2000
c	mm	600	600	600
x	mm	952	952	952
y	mm	1197	1197	1197
h ₃	mm	115	115	115
h ₁₄	mm	740/1220	740/1220	740/1220
h ₁₃	mm	82	82	82
l ₁	mm	1552	1402	1402
l ₂	mm	402	402	402
b ₁	mm	550	550	685
s/e/l	mm	58/160/1150	58/160/1000	58/160/1000
b ₅	mm	550	550	550
m ₂	mm	24	24	24
A _{et}	mm	2024	1881	1881
W _a	mm	1353	1210	1210

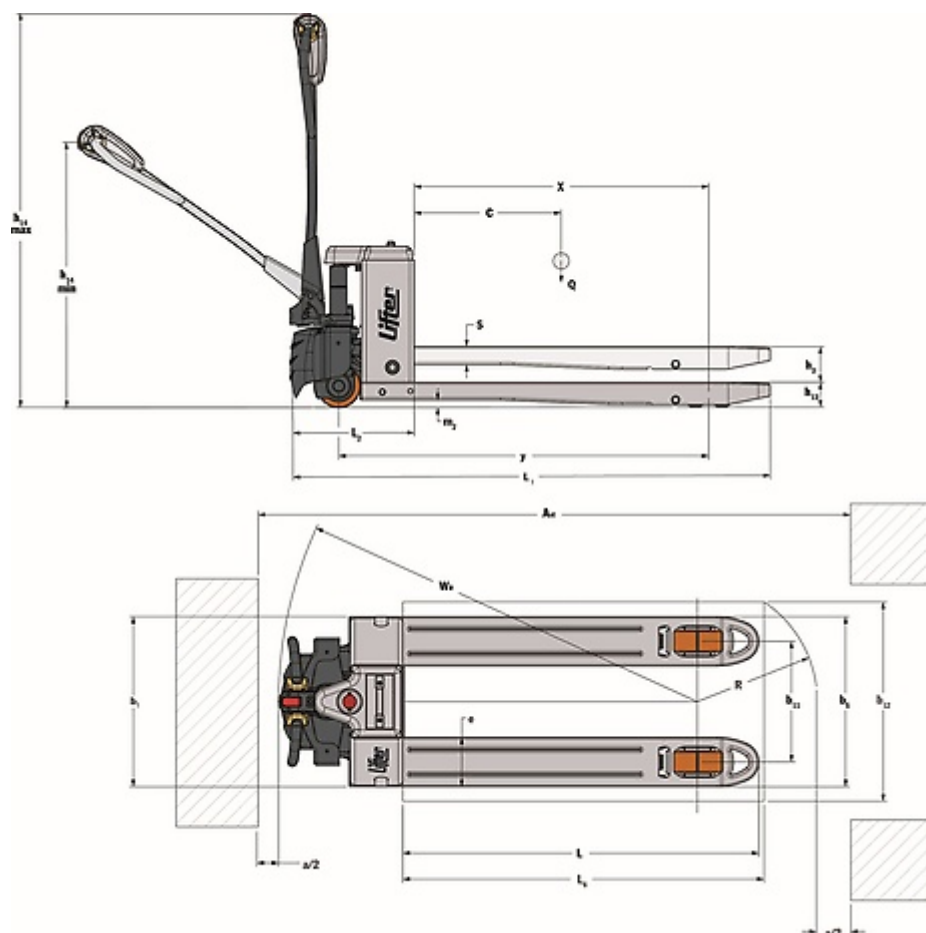

As informações estão alinhadas com o arquivo de dados no momento do download.
Impresso em 11/07/2025 (ID 20897)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

