

EY15L 1150x550

Facil de operar, potente, bateria de lítio



FACIL DE UTILIZAR

Um equipamento fácil de pilotar graças aos controles intuitivos na ponta dos seus dedos e dimensões compactas:

- Fácil de operar com controles hergonômicos e todos os controles na ponta dos seus dedos.
- Operação conveniente em lugares estreitos assim como vans, plataformas elevatórias e até mesmo dentro de elevadores.
- Em baixos níveis de bateria, o equipamento pode ser movido manualmente.
- Design antiderrapante em declives para facilitar o estacionamento em terrenos inclinados, evitando o recuo acidental da máquina.
- Baterias de fácil substituição e fácil carregamento.
- Estado da bateria disponível em uma tela.



Li-ION

48V/10Ah



1500 kg



4,0/4,5 km/h

MANOBRABILIDADE

A largura geral da máquina é a mesma do garfo.

Isso faz com que a unidade seja o mais compacta possível, juntamente com raio de curva reduzida permitindo que ela trabalhe em espaços estreitos.



ROBUSTÊS

Estrutura robusta desenvolvida para garantir máxima durabilidade e resistência a torção e caracas.

Pontas do garfo desenvolvida para facilitar a entrada e saída em pallets.



SEGURANÇA

Botão de emergência, botão no cinto e freios elétricos são as características básicas do equipamento.

A cobertura da roda protege o pé do operador durante o trabalho e assegura que os componentes do veículo não irão colidir com objetos.



BATERIA DE LÍTIO REMOVÍVEL

Bateria de lítio livre de manutenção com longo tempo de serviço.

O sistema plugável permite fácil reposição da bateria em apenas alguns segundos sem a utilização de cabos.

A máquina também pode ser equipada com uma segunda bateria extra, permitindo o trabalho ininterrupto.

Carregador externo 48v - 2A.




FÁCIL MANUTENÇÃO

Construção simples com design que permite fácil montagem e desmontagem, reduzindo o tempo de inatividade e custos de operação.

Código de erro exibido na tela para facilitar a rápida resolução do problema.

Bateria de lítio livre de manutenção.

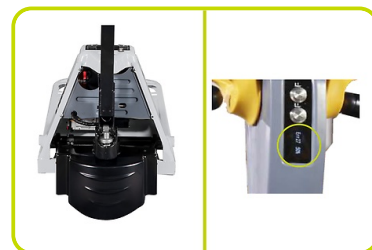

Descrição

1.3 Acionamento			Elétrico
1.4 Tipo de Operador			Pedestre
1.5 Capacidade de carga	Q	kg	1500
1.6 Centro de distância de carga	c	mm	600
1.8 Carga do eixo ao final dos garfos	x	mm	952
1.9 Base de roda	y	mm	1197

Peso

2.1 Peso de Serviço (Bateria Incluída)	kg	116.5
2.2 Carga do Eixo - Frente Próxima	kg	1136.5
2.2 Carga do eixo - frente carregada	kg	480
2.3 Carga do eixo - frente vazia	kg	84
2.3 Carga do eixo - frente vazia	kg	30

Estrutura/Rodas

3.1 Kola sterujące		POLY.C
3.1 Rodas: Rolos de carga		POLY
3.2 Tamanho do pneu: Volantes - Largura	mm	55
3.2 Tamanho do Pneu: Volantes - Diâmetro	mm	140
3.3 Tamanho do pneu: Rolos de carga - Diâmetro	mm	80
3.3 Tamanho do Pneu: Rolos de Carga - Largura	mm	70
3.5 Dimensão dos pneus: rodas traseiras - Qtd. (X=livre)	nr	4
3.5 Dimensão dos pneus: rodas dianteiras - Qtd. (X=livre)	nr	1x
3.7 Traseira do Piso	b11 mm	390

Dimensões


4.4 Altura da Elevação	h3 mm	115
4.9 Altura Maxima em Posição de Movimento	h14 mm	1220
4.9 Height of tiller in drive position min	h14 mm	740
4.15 Altura, Baixo	h13 mm	82
4.19 Comprimento Total	l1 mm	1552
4.20 Comprimento dos Garfos	l2 mm	402
4.21 Largura Total	b1/b2 mm	550
4.22 Garfos - Espessuras	s mm	58
4.22 Garfos - Largura	e mm	160
4.22 Garfos - Comprimentos	l mm	1150
4.25 Distância Entre Garfos	b5 mm	550
4.32 Ao Solo, Centro de Distância Entre os Eixos	m2 mm	22
4.34 Largura do Corredor	Ast mm	2024
4.35 Raio do Ângulo	Wa mm	1353

Desempenho

5.1 Velocidade da Viagem Carregado	Km/h	4.0
5.1 Velocidade da Viagem Descarregado	Km/h	4.5
5.2 Velocidade de Elevação Carregado	m/s	0.018
5.2 Velocidade de Elevação Descarregado	m/s	0.023
5.3 Velocidade com Carga	m/s	0.056
5.3 Velocidade sem Carga	m/s	0.046
5.8 Maxima Inclinação de Carga	%	6
5.8 Maxima Inclinação de Descarga	%	20
5.10 Service brake		Elétrico

Motores Elétrico

6.1 Unidade de Potência do Motor	kW	0.75
6.2 Elevação da Potência do Motor	kW	0.8
6.4 Voltagem da bateria	V	48
6.4 Capacidade da Bateria	Ah	10
6.5 Battery weight	kg	4.7
8.4 Nível de Som no Ouvido do Condutor	dBA	<70

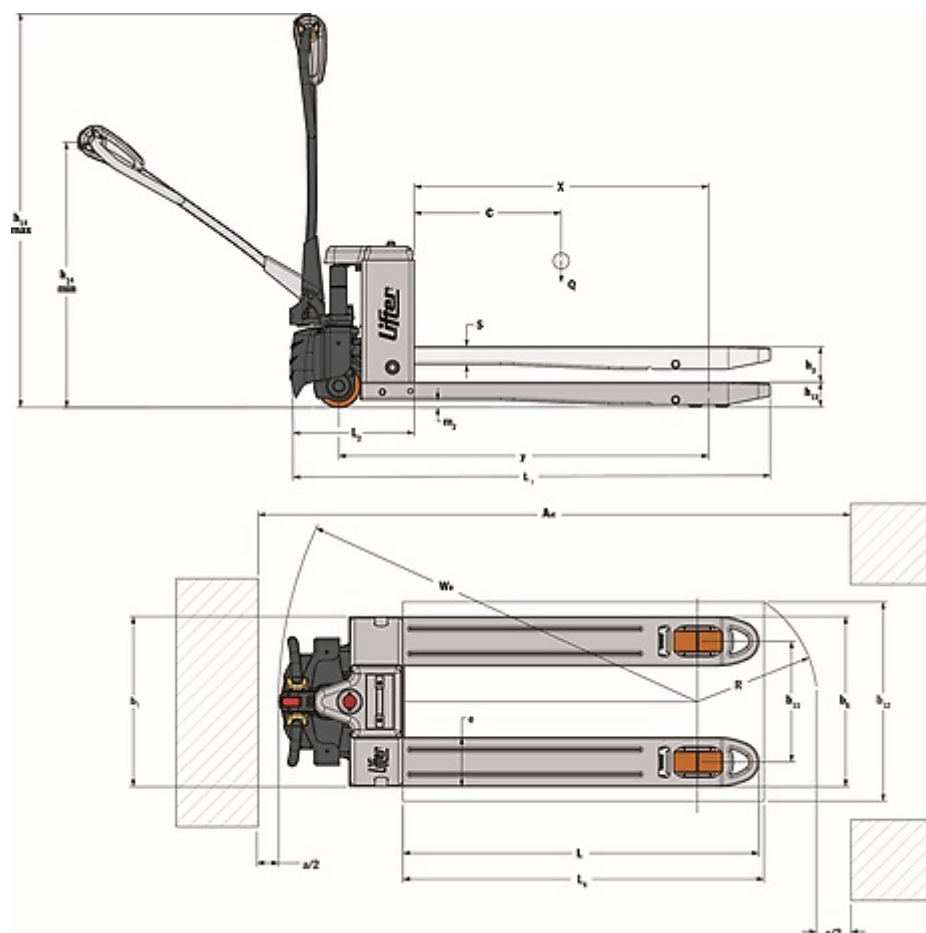

As informações estão alinhadas com o arquivo de dados no momento do download.
Impresso em 11/07/2025 (ID 20795)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice