

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SL 06W

PÁ CARREGADORA

◆ Potência Motora/Velocidade: 18.2 kW / 2 200rpm

◆ Capacidade do balde: 0.26 m³

◆ Capacidade de carga : 600 kg



CONFIGURAÇÃO

Cabinada (Canopy)

Controladores de trabalho elétricos

0.38 (Dentes de Pá Removíveis)

Função Flutuante

Engate Rápido

Operação Mecânica Tripla

Válvula de Medição de Pressão

OPCIONAL

Cabine ROPS & FOPS com Porta de Manutenção

Pinça para Troncos



Pinça para Mercadorias

Sistema de Aquecimento

Dispositivo de Arranque a Frio

Rádio

Mp3

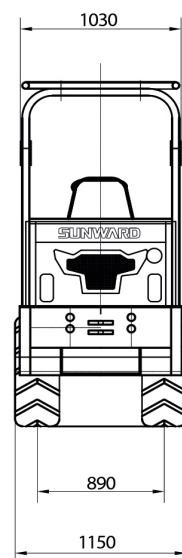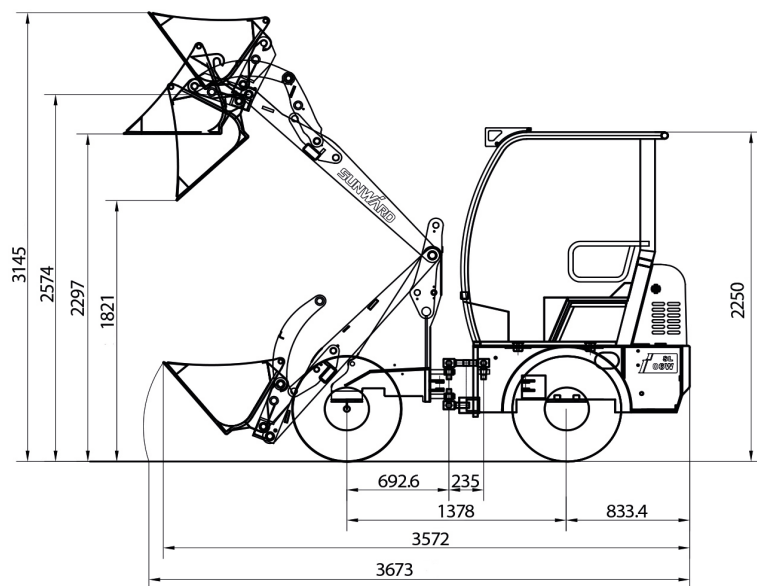

Parâmetros do Veículo

Comprimento Total (balde no solo)	3 673 mm
Largura Total	1 150 mm
Altura Total	2 250 mm
Capacidade do Balde	0.26 m ³
Carga Nominal	600 kg
Peso Total	1 700 kg
Força Máxima de Perfuração	13 kN
Força Máxima de Tração	16.7 kN
Altura Máxima de Descarga	1 821 mm
Alcance Máximo de Descarga	829 mm
Distância Mínima da Base ao Solo	220 mm
Distância entre Eixos	1 378 mm
Largura entre Rodas	890 mm
Pneu	26*12.12

Engine

Manufacturer/model	Yanmar 3TNV88 (Euro5/EPA4)
Rated Power	18.2 kW
Rated Speed	2 200 rpm

Sistema de Transmissão

Tipo	Hidrostático
Controlo da Caixa de Velocidades	Elétrico; sem pedais
Velocidade de deslocação	12 km/h

Balde

Largura do Balde	1 200 mm
Tipo de Balde	Dentes Reforçados Aparafusados

Sistema Operacional

Sistema de Direção	Totalmente Hidráulico
Raio Mínimo de Rotação	2 466 mm
Sistema de Tração	Tração Hidrostática, 4WD

Sistema de Travões

Travão de Serviço	Travão de Tambor
Travão de Parqueamento	Travão de Tambor

