

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SL 12W

PÁ CARREGADORA

◆ Potência Motora/Velocidade: 18.5 kW / 2 200 rpm ◆ Capacidade do balde: 0.38 m³ ◆ Capacidade de carga : 1 000 kg



CONFIGURAÇÃO

Cabinada (Canopy)

Controladores de trabalho elétricos

0.38 (Dentes de Pá Removíveis)

Função Flutuante

Engate Rápido

Operação Mecânica Tripla

Válvula de Medição de Pressão

OPCIONAL

Cabine ROPS & FOPS com Porta de Manutenção

Pinça para Troncos

Pinça para Mercadorias



Ar Condicionado de Refrigeração (Opcional com Cabina)

Sistema de Aquecimento

Dispositivo de Arranque a Frio

Rádio

Mp3

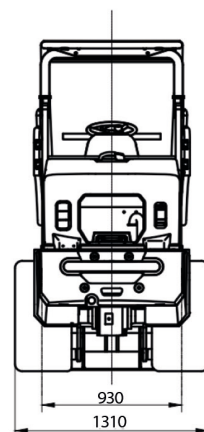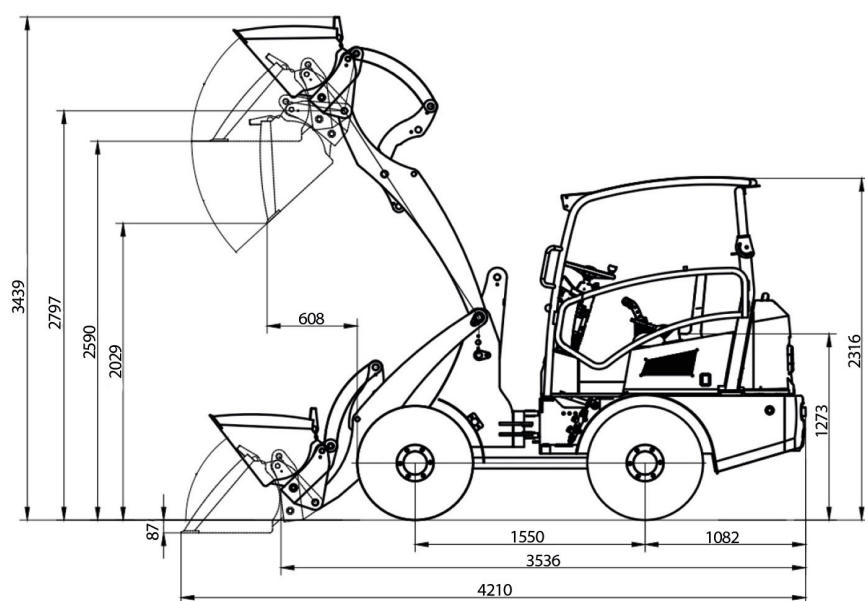

Parâmetros do Veículo

Comprimento Total (balde no solo)	4 210 mm
Largura Total	1 310 mm
Altura Total	2 316 mm
Capacidade do Balde	0.38 m ³
Carga Nominal	1 000 kg
Peso Total	2 500 kg
Força Máxima de Perfuração	19 kN
Força Máxima de Tração	17 kN
Altura Máxima de Descarga	2 029 mm
Alcance Máximo de Descarga	608 mm
Distância Mínima da Base ao Solo	240 mm
Distância entre Eixos	1 550 mm
Largura entre Rodas	930 mm
Pneu	31 x 15.5-15

Motor

Fabricante/Modelo	KUBOTA D1703 (Euro5/EPA4)
Potência	18.5 kW
Velocidade	2 200 t/min

Sistema de Transmissão

Tipo	Hidrostático
Controlo da Caixa de Velocidades	Elétrico; sem pedais
Velocidade de deslocação	7/18 km/h

Balde

Largura do Balde	1 500 mm
Tipo de Balde	Dentes Reforçados Aparafusados

Sistema Operacional

Sistema de Direção	Totalmente Hidráulico
Raio Mínimo de Rotação	3 336 mm
Sistema de Tração	Tração Hidrostática, 4WD

Sistema de Travões

Travão de Serviço	Travão de Tambor
Travão de Parqueamento	Travão de Tambor

