

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 08F MINI ESCAVADORA

◆ Peso Total: 1.01 t

◆ Potência Motora: 7.2 kW / 2 400 rpm

◆ Capacidade do Balde: 0.022 m³




- ◆ Equipada com um motor de alto desempenho, que cumpre a norma de emissões Euro 5 e apresenta baixos níveis de ruído e vibração.
- ◆ Dotada de componentes hidráulicos de marcas conceituadas, reconhecidos pela sua fiabilidade e durabilidade. O controlo de pilotagem hidráulico assegura uma operação mais precisa e fluida.
- ◆ Tampa traseira com grande ângulo de abertura e placa de vedação frontal totalmente basculante, facilitando a manutenção diária.
- ◆ Com expansão e retração do chassis, desvio do braço de movimentação, rotação da plataforma superior e recolha da lâmina pode ser utilizada em operações em espaços estreitos.
- ◆ Manípulos de comando dispostos de forma centralizada, permitindo uma comutação flexível das funções. Apoio de braço rebatível e interruptor de segurança de pilotagem, garantindo uma operação segura e confortável.




Parâmetros e desempenho da máquina principal

Dimensão (C×P×A)		mm	2 640 x 750 x 2 275
Peso Global	Com rasto de borracha	t	1.01
	Com rasto de aço	t	/
Capacidade do balde STD		m³	0.022
Força de escavação do balde		kN	9.4
Força de escavação do braço		kN	5.8
Força máxima de tração		kN	8.3
Velocidade de deslocação (Max/Min)		km/h	2.9 / 1.5
Capacidade de inclinação		%	57
Pressão sobre o solo		kPa	24.5
Velocidade de rotação		rpm	8.2
Motor	Marca		YANMAR
	Modelo		2TNV70-PSU(Euro V)
	Max. torque	N.m/rpm	34.4 / 1 800
	Cilindrada	L	0.57
	Potência/ Velocidade de rotação	kw/rpm	7.2 / 2 400
Capacidade do depósito de combustível		L	10
Bomba primária	Tipo		Bomba de carretos de caudal fixo
	Fluxo	L/min	9.6 + 9.6
Pressão da válvula principal		MPa	16
Capacidade do depósito de óleo hidráulico		L	9.5

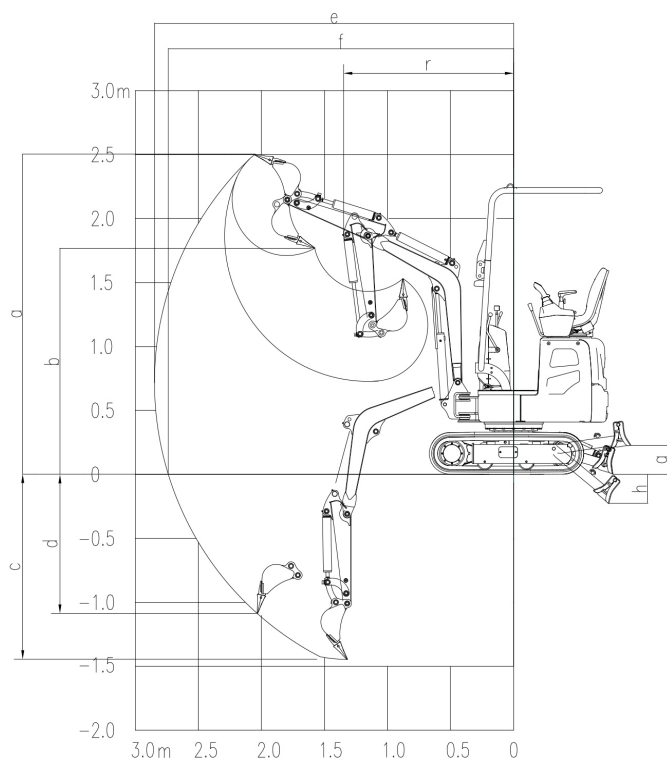

Alcance de trabalho

	Comprimento da lança	mm	1 350
	Comprimento do braço	mm	700
a	Max. altura de escavação	mm	2 505
b	Max. altura de descarga	mm	1 770
c	Max. profundidade de escavação	mm	1 450
d	Max. profundidade de escavação vertical	mm	1 085
e	Max. alcance de escavação	mm	2 850
f	Max. alcance de escavação ao nível do solo	mm	2 740
g	Max. altura de elevação da lâmina	mm	225
h	Max. profundidade de escavação da lâmina	mm	225
r	Min. raio de giro	mm	1 350

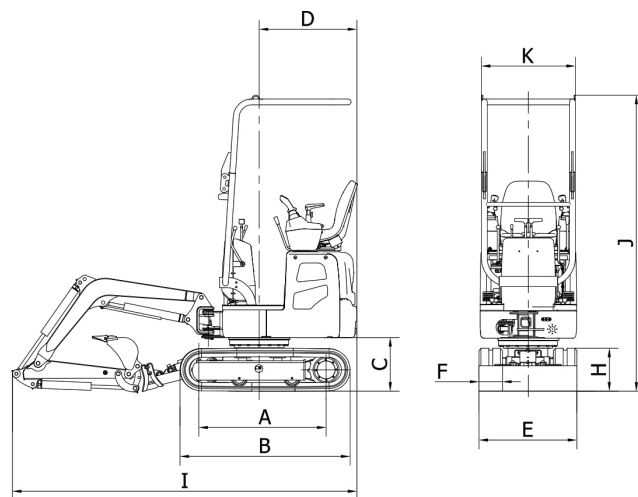

Dimensões gerais

A	Comprimento até o centro dos roletos	mm	975	G	Distância do chassi em relação ao solo	mm	130
B	Comprimento total do rasto	mm	1 300	H	Altura do rasto	mm	330
C	Distância do contrapeso	mm	420	I	Comprimento total	mm	2 640
D	Raio do peso traseiro	mm	750	J	Max. altura da cabine	mm	2 275
E	Largura	mm	750 / 1 000	K	Largura do chassi superior	mm	740
F	Largura do rasto	mm	180				

◆ Os parâmetros acima podem variar devido à atualização do produto.

