

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 25F MINI ESCAVADORA

◆ Peso Operativo: 2.64t ◆ Potência Motora: 14.6kW/2400rpm ◆ Capacidade do Balde: 0.08m³




- ◆ Equipado com um motor de alta potência para responder aos padrões de emissões TF4 norte-americano, Euro 5 e Nacional 4.
- ◆ Equipado com sistema hidráulico e componentes de alto desempenho, ações complexas são coordenadas e suaves, com função de comutação automática de alta e baixa velocidade.
- ◆ A cabine é espaçosa e confortável, com um amplo campo de visão, e também está equipada com assentos com suspensão e amortecimento, rádio, porta-copos, lâmpadas de leitura, etc., para melhorar o conforto do operador.
- ◆ A cabeça de deflexão, o braço móvel e a lança do balde são fundidos de forma integral para melhorar a resistência de toda a máquina.
- ◆ O capô pode ser completamente aberto para facilitar a inspeção e manutenção diárias. Equipada com uma porta de inspeção no lado inferior esquerdo da plataforma para a manutenção e reparação do distribuidor hidráulico.
- ◆ A cabine está em conformidade com os requisitos de certificação de segurança Fops/Tops, equipada com cintos de segurança ocultos, martelo de segurança, etc., para proteger o operador.




Parâmetros e desempenho da máquina principal

Dimensão (C×P×A)		mm	4265x1500x2400
Peso Global	Com rasto de borracha	t	2.64
	Com rasto de aço	t	\
Capacidade standard do balde		m³	0.08
Força de escavação do balde		kN	24
Força de escavação do braço		kN	14
Força máxima de tração		kN	21.6
Velocidade de deslocação (Máx/Mín)		km/h	4.4/2.6
Capacidade de inclinação		%	57
Pressão sobre o solo		kPa	25
Velocidade de rotação		rpm	9
Motor	Marca		YANMAR
	Modelo		3TNV80-PSU(Euro V) 3TNV80F-SPSU(US IV)
	Max. torque	N.m/rpm	67.4/1800
	Cilindrada	L	1.267
	Potência/ Velocidade de Rotação	kw/rpm	14.6/2400
Capacidade do depósito de combustível		L	42.5
Bomba primária	Tipo		1 Bomba de pistões de caudal variável
	Taxa de fluxo	L/min	77
Pressão da válvula principal		MPa	24.5
Capacidade do depósito de óleo hidráulico		L	30

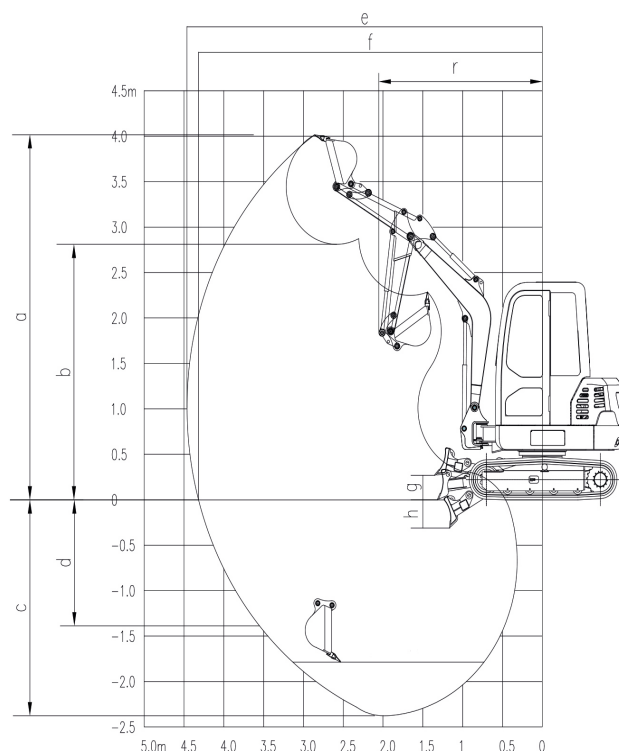

Alcance de trabalho

	Comprimento da lança	mm	2050
	Comprimento do braço	mm	1350
a	Max. altura de escavação	mm	4445
b	Max. altura de descarga	mm	3110
c	Max. profundidade de escavação	mm	2705
d	Max. profundidade de escavação vertical	mm	1535
e	Max. alcance de escavação	mm	4845
f	Max. alcance de escavação ao nível do solo	mm	4715
g	Max. altura de elevação da lâmina	mm	270
h	Max. profundidade de escavação da lâmina	mm	310
r	Min. raio de giro	mm	2145

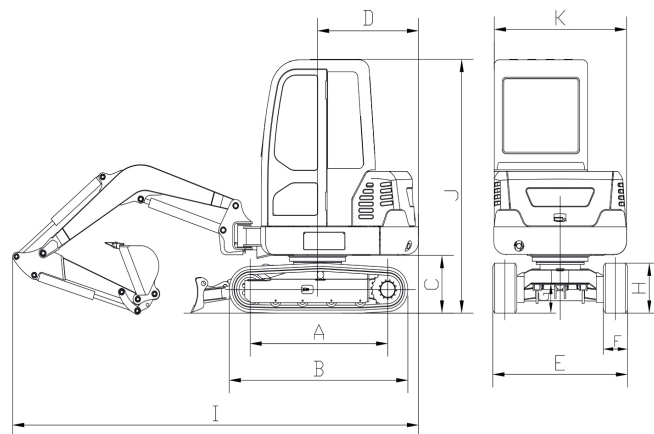

Dimensões Gerais

A	Comprimento até ao centro dos roletos	mm	1560	G	Distância do chassis em relação ao solo	mm	280
B	Comprimento total do rasto	mm	1990	H	Altura do rasto	mm	473
C	Distância do contrapeso	mm	550	I	Comprimento total	mm	4265
D	Raio do peso traseiro	mm	1050	J	Max. altura da cabine	mm	2400
E	Largura	mm	1500	K	Largura do chassis superior	mm	1380
F	Largura do rasto	mm	300				

◆ Os parâmetros acima podem variar devido à atualização do produto

