

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWE 25UF MINI ESCAVADORA



◆ Peso Operativo: 2.75 t ◆ Potência Motora: 15.4 kW / 2 400 rpm ◆ Capacidade do Balde: 0.08 m³




- ◆ Equipado com motor Kubota de alto desempenho, com elevada potência e a vantagem de baixo ruído e baixa vibração.
- ◆ A capacidade de operação combinada da rotação giro-zero e da deflexão do braço, permite executar facilmente trabalhos em espaços reduzidos, enquanto a potência e o sistema hidráulico estão perfeitamente ajustados para proporcionar um controlo coordenado e suave.
- ◆ A cabine do condutor possui um amplo campo de visão; o posto de comando do operador foi concebido para garantir elevado conforto ergonómico; os instrumentos podem exibir várias informações, permitindo ao operador monitorizar o estado do equipamento a qualquer momento.
- ◆ As partes cobertas podem ser amplamente abertas para facilitar a inspeção e a manutenção dos diversos componentes.
- ◆ Pode optar por cabine fechada ou aberta para atender às diferentes condições de trabalho.




Parâmetros e desempenho da máquina principal

Dimensão (C×P×A)		mm	4 150 x 1 500 x 2 510
Peso Global	Com rasto de borracha	t	2.75
	Com rasto de aço	t	\
Capacidade standard do balde		m ³	0.08
Força de escavação do balde		kN	24
Força de escavação do braço		kN	14
Força máxima de tração		kN	21.5
Velocidade de deslocação (Máx/Mín)		km/h	4.4 / 2.6
Capacidade de inclinação		%	57
Pressão sobre o solo		kPa	27
Velocidade de rotação		rpm	9
Motor	Marca	KUBOTA	
	Modelo	D1105(Euro V / US IV)	
	Max. torque	N.m/rpm	71.4 / 1 600
	Cilindrada	L	1.123
	Potência/ Velocidade de Rotação	kw/rpm	15.4 / 2 400
Capacidade do depósito de combustível		L	26
Bomba primária	Tipo	2 Bombas de pistões de caudal variável, 1 Bomba de pilotagem	
	Taxa de fluxo	L/min	2 x 28.8 + 19.2
Pressão da válvula principal		MPa	2 x 23.5 + 19
Capacidade do depósito de óleo hidráulico		L	24

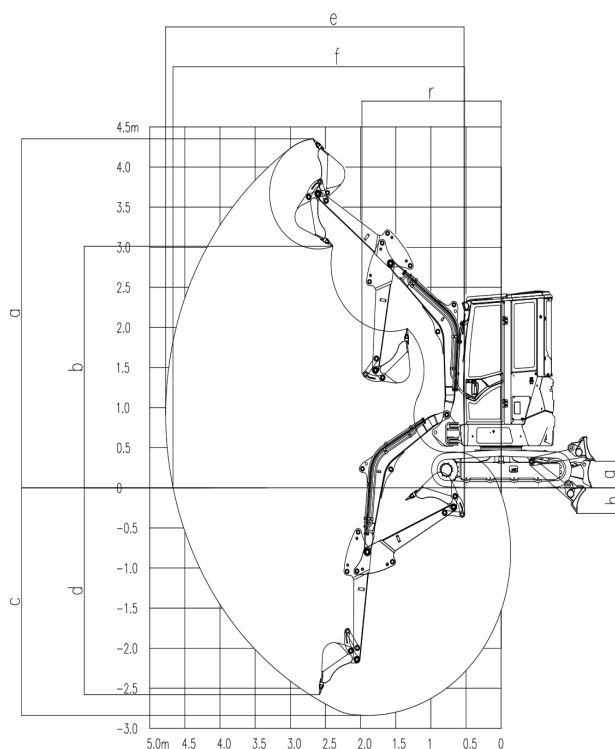

Alcance de trabalho

	Comprimento da lança	mm	2 050
	Comprimento do braço	mm	1 350
a	Max. altura de escavação	mm	4 235
b	Max. altura de descarga	mm	3 040
c	Max. profundidade de escavação	mm	2 800
d	Max. profundidade de escavação vertical	mm	2 590
e	Max. alcance de escavação	mm	4 780
f	Max. alcance de escavação ao nível do solo	mm	4 665
g	Max. altura de elevação da lâmina	mm	325
h	Max. profundidade de escavação da lâmina	mm	300
r	Min. raio de giro	mm	2 055

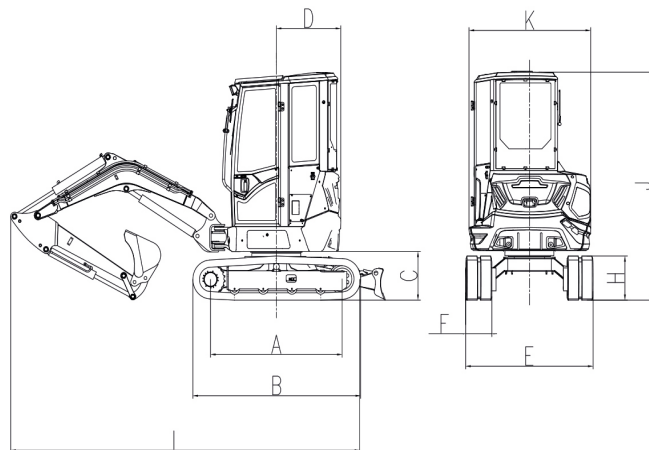

Dimensões Gerais

A	Comprimento até ao centro dos roletos	mm	1 560	G	Distância do chassis em relação ao solo	mm	325
B	Comprimento total do rasto	mm	1 990	H	Altura do rasto	mm	475
C	Distância do contrapeso	mm	570	I	Comprimento total	mm	4 150
D	Raio do peso traseiro	mm	765	J	Max. altura da cabine	mm	2 510
E	Largura	mm	1 500	K	Largura do chassis superior	mm	1 450
F	Largura do rasto	mm	300				

◆ Os parâmetros acima podem variar devido à atualização do produto

