

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 240FE

ESCAVADORA

◆ Peso Total: 23.36 t

◆ Motor: 132 kW

◆ Capacidade do Balde: 1.0 m³




- ◆ Com tecnologia avançada de controlo por conversão de frequência, comunicação por multi-bus e Ethernet, e controlo integrado do sistema de gestão de baterias.
- ◆ Com aquecimento em dois estágios, permite iniciar o funcionamento normal do motor da bateria através do aquecimento, mesmo em temperaturas extremamente frias, tornando-o mais aplicável a diversos ambientes.
- ◆ No modo de dissipação de calor integrada, o óleo hidráulico e o motor estão integrados, assim como o ar condicionado da cabine e a dissipação de calor da bateria, permitindo ajustar automaticamente a energia de dissipação de acordo com a temperatura ambiente, reduzindo o consumo de energia.
- ◆ Operações inteligentes e autónomas podem ser realizadas através da instalação de dispositivos inteligentes de controlo remoto, reduzindo o perigo e o esforço humano, e permitindo uma aplicação mais ampla.




Parâmetros e desempenho da máquina principal

Peso Operacional	kg	23 360	
Capacidade standard do balde	m³	1	
Força de escavação do balde	kN	158.8	
Força de escavação do braço	kN	135.4	
Força máxima de tração na barra de reboque	kN	201.5	
Capacidade de inclinação	%	30	
Pressão sobre o solo	kPa	51	
Velocidade de deslocação (Máx/Mín)	km/h	3.08 / 4.94	
Velocidade de rotação	rpm	10.6	
Motor	Marca	/	
	Modelo	/	
	Potência	kw/rpm	132
	Cilindrada	L	/
Capacidade do depósito de combustível	L	/	
Capacidade do depósito de óleo hidráulico	L	300	

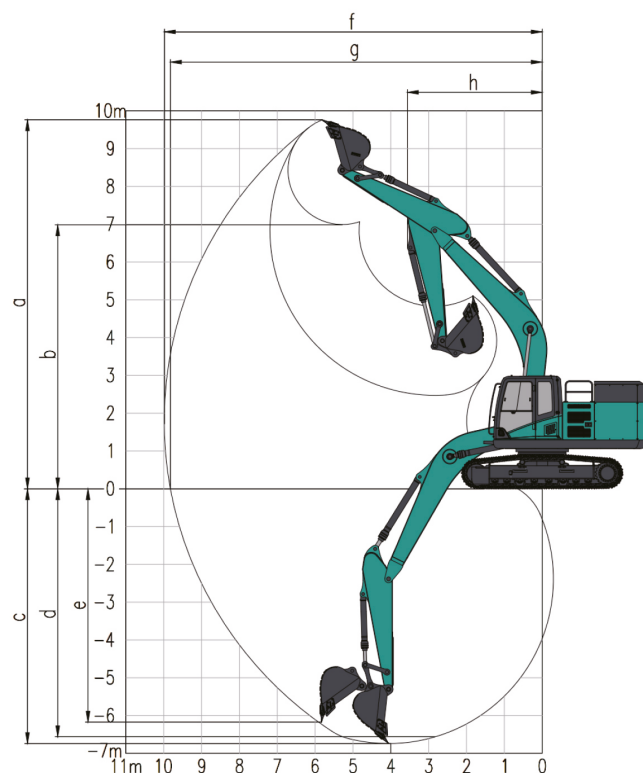

Alcance de trabalho

	Comprimento da lança	mm	5 700
	Comprimento do braço	mm	2 920
a	Max. altura de escavação	mm	9 698
b	Max. altura de descarga	mm	6 921
c	Max. profundidade de escavação	mm	6 750
d	Profundidade de escavação (2,44 m; horizontal)	mm	6 560
e	Max. profundidade de escavação vertical	mm	6 175
f	Max. raio de escavação	mm	9 965
g	Max. alcance de escavação ao nível do solo	mm	9 805
h	Raio mínimo de rotação frontal	mm	3 560
i	Max. altura de elevação da lâmina	mm	/
j	Max. alcance de escavação da lâmina	mm	/

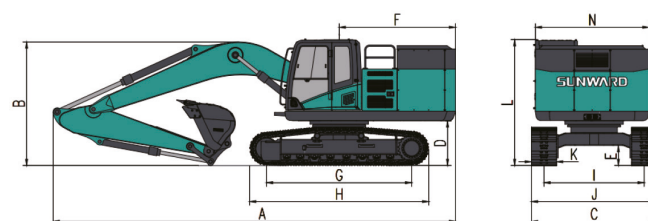

Dimensões gerais

A	Comprimento total	mm	9 928	H	Comprimento total do rasto	mm	4 257
B	Altura total	mm	3 122	I	Distância entre centros do rasto	mm	2 384
C	Largura total	mm	2 984	J	Largura	mm	2 984
D	Distância do contrapeso	mm	1 052	K	Largura do rasto	mm	600
E	Distância ao solo	mm	478	L	Max. altura da cabine	mm	2 978
F	Raio do peso traseiro	mm	3 145	N	Largura de rotação	mm	2 700
G	Comprimento até ao centro dos roletos	mm	3 470				

◆ Os parâmetros acima podem variar devido à atualização do produto

