

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

# SWSL 0607DC

## PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA DE TESOURA



### FUNÇÕES STANDARD

|                                  |                                                          |                                       |                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sistema de controlo proporcional | Indicador de horas de trabalho                           | Sinal sonoro de deslocação            | Sistema de proteção contra capotamento  |
| Plataforma extensível unilateral | Pontos de transporte compatíveis com empilhador standard | Motor de corrente contínua            | Sistema de proteção de carga da bateria |
| Guardas rebatíveis               | Suportes de segurança para manutenção                    | Sistema de descida de emergência      | Sistema de diagnóstico de falhas        |
| Porta autoblocante da plataforma | Buzina                                                   | Sistema de proteção contra sobrecarga | Bateria isenta de manutenção            |
| Pneus sólidos não marcantes      | Sinalizador intermitente                                 | Sistema de travagem automático        | Proteção contra irregularidades do piso |

### FUNÇÕES OPCIONAIS

|                                  |                               |                                 |                      |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Ligação elétrica CA à plataforma | Linha de ar para a plataforma | Luzes de trabalho na plataforma | Rastreamento por GPS |
| Bateria de lítio                 |                               |                                 |                      |

# PARÂMETROS TÉCNICOS






## SWSL 0607DC

### Dimensões

|          |                                                 |         |
|----------|-------------------------------------------------|---------|
|          | Altura máxima de trabalho (interior/exterior)   | 6.5 m   |
| <b>A</b> | Altura máxima da plataforma (interior/exterior) | 4.5 m   |
| <b>B</b> | Altura da plataforma recolhida                  | 0.95 m  |
| <b>C</b> | Comprimento da plataforma de trabalho           | 1.29 m  |
|          | Dimensão de extensão da plataforma              | 0.6 m   |
| <b>D</b> | Comprimento da plataforma                       | 0.7 m   |
| <b>E</b> | Altura total (guardas levantadas)               | 2.06 m  |
|          | Altura total (guardas rebatidas)                | 1.7 m   |
| <b>F</b> | Largura total                                   | 1.44 m  |
| <b>G</b> | Comprimento total                               | 0.76 m  |
| <b>H</b> | Distância entre eixos                           | 1.05 m  |
| <b>I</b> | Distância ao solo (guardas levantadas)          | 0.06 m  |
| <b>J</b> | Distância ao solo (guardas rebatidas)           | 0.017 m |

### Desempenho

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Peso Operativo                                   | 240 kg                 |
| Peso operativo com a plataforma estendida        | 100 kg                 |
| Número máximo de operadores (interior/exterior)  | 2 / 1                  |
| Velocidade de deslocação (recolhida)             | 3.6 km/h               |
| Velocidade de deslocação (estendida)             | 0.8 km/h               |
| Raio de viragem (interior)                       | 0.4 m                  |
| Raio de viragem (exterior)                       | 1.6 m                  |
| Velocidade de subida/descida                     | 20s / 22s              |
| Inclinação máxima**                              | 25%                    |
| Ângulo máximo de trabalho (lateral/longitudinal) | 1.5° / 3°              |
| Sistema de controlo                              | Proporcional           |
| Transmissão                                      | Motor CC traseiro      |
| Travão multi-disco                               | Rodas traseiras duplas |
| Pneus                                            | 230 mm x 80 mm         |
| Bateria                                          | 2 x 12 V / 85 Ah       |
| Carregador                                       | 24 V / 15 A            |
| Peso Total                                       | 900 kg                 |

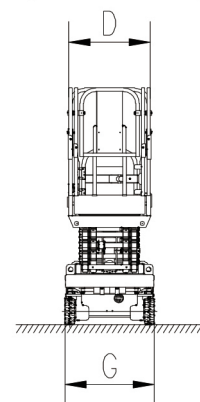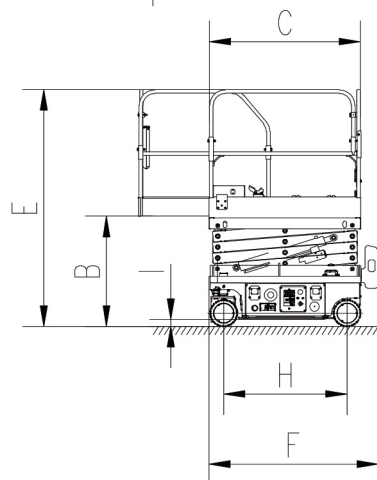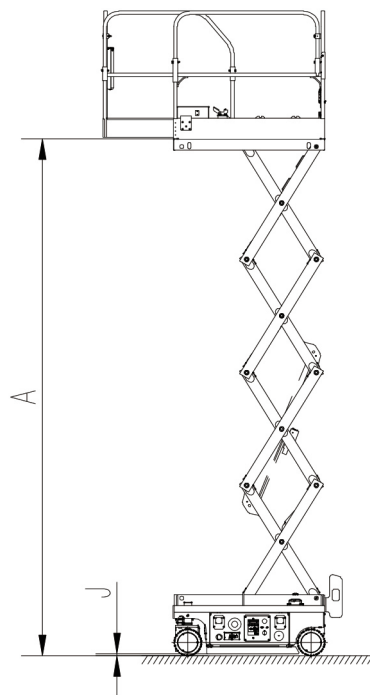

\* A altura de trabalho corresponde à altura da plataforma mais 2 m.

\* A capacidade de inclinação adapta-se à condução em rampas; consulte o Manual de Operação para os níveis de inclinação aplicáveis.

