

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWSL 0807DC

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA DE TESOURA



Funções Standard

Controlo proporcional	Conta-horas	Alarme de deslocação	Sistema de proteção contra capotamento
Plataforma extensível unilateral	Bolsas para garfos de empilhador para transporte standard	Motor de corrente contínua	Sistema de proteção de carregamento
Grades de segurança rebatíveis	Barras de suporte de manutenção de segurança	Sistema de descida de emergência	Sistema de diagnóstico a bordo
Porta da plataforma com bloqueio automático	Buzina	Sistema de proteção contra sobrecarga	Bateria sem necessidade de manutenção
Pneu maciço não marcante	Pirilampo intermitente	Sistema de travagem automática	Dispositivo de proteção contra buracos




Funções opcionais

Ligação de alimentação AC à plataforma	Tubo de ar para a plataforma	Iluminação de trabalho da plataforma	Sistema de rastreamento por GPS
Bateria de lítio			



Dimensões

Altura máxima de trabalho (interior/exterior)		8 m
A	Altura máxima da plataforma (interior/exterior)	6 m
B	Altura da plataforma (retraída)	1.05 m
C	Comprimento da plataforma	1.7 m
	Extensão deslizante da plataforma	0.9 m
D	Largura da plataforma	0.74 m
E	Altura retraída (grades de segurança erguidas)	2.17 m
	Altura retraída (grades de segurança rebatidas)	1.79 m
F	Comprimento total	1.86 m
G	Largura total	0.76 m
H	Distância entre eixos	1.38 m
I	Distância ao solo (retraída)	0.083 m
J	Distância ao solo (elevada)	0.02 m

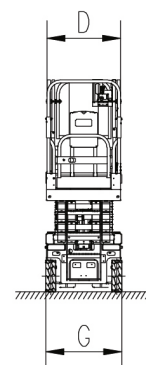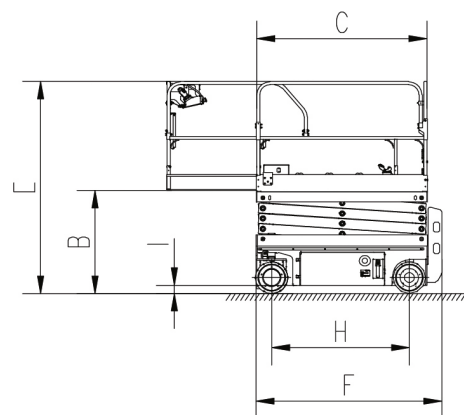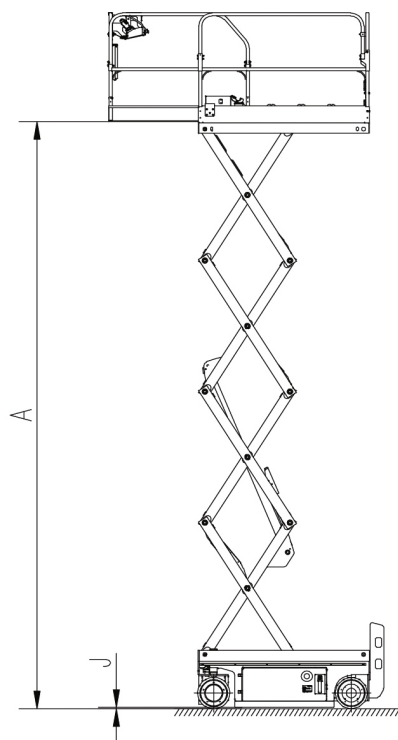

Desempenho

Capacidade de elevação	230 kg
Capacidade de elevação (extensão da plataforma)	113 kg
Ocupação máxima da plataforma (interior/exterior)	2 / 1
Velocidade de deslocamento (retraída)	4.5 km/h
Velocidade de deslocação (elevada)	0.8 km/h
Raio de giro (interno)	0 m
Raio de giro (externo)	1.67 m
Velocidade de elevação/descida	20s / 27s
Inclinação máxima transponível**	25%
Ângulo máximo de trabalho permitido (lateral / longitudinal)	1.5° / 3°
Comandos	Controlo proporcional
Tração	Motor DC de tração traseira
Travão multidisco-disc brake	Duas rodas traseiras
Pneu	323 mm x 100 mm
Bateria	4 x 6 V / 210 Ah
Carregador	24 V / 30 A
Peso	1545 kg

*A altura de trabalho corresponde à altura da plataforma mais 2 m.

*A capacidade de transposição de inclinações adapta-se à condução em rampas; consulte o Manual de Operação para os níveis de inclinação correspondentes.

