INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWSL 2023RT

Plataformas elevatórias de tesoura para terrenos acidentados

Funções standard

Sinal sonoro	Haste de suporte de segurança para manutenção	Guardas rebatíveis	Sistema de descida de emergência
Sinal sonoro de movimento	Tração integral	Sistema anti-ruptura para os tubos de óleo	Porta autoblocante da plataforma
Luz rotativa de trabalho	Sistema de travagem automático	Sistema de diagnóstico de falhas	Sistema de proteção contra sobrecarga
Indicador de horas de trabalho	Sistema de controlo proporcional	Sistema de proteção contra capotamento	Estabilizador automático com nivelamento hidráulico
Suporte deslizante do motor	Plataforma com extensão bidirecional	Botão de paragem de emergência	Pneus todo-o-terreno sem ar

Funções opcionais

Motor hidráulico	Armário	Cadeira da plataforma rebatível	Pneus não marcantes
Extintor (6 kg)	Luzes de trabalho na plataforma	Cabo de alimentação AC ligado à plataforma	Radiadores de óleo hidráulico

PARÂMETROS TÉCNICOS

SWSL 2032RT

Dimensioni		
Altura máxima de trabalho		20 m
A	Altura máxima da plataforma	18 m
B	Altura da plataforma recolhida	2,14 m
C	Comprimento da plataforma (recolhida)	5,33 m
	Comprimento da plataforma (estendida)	7,53 m
D	Comprimento da plataforma estendida	1,2 m
E	Largura da plataforma (externa)	1,9 m
F	Altura total (guardas levantadas)	3,31 m
	Altura total (guardas rebatidas)	2,48 m
G	Largura total	2,39 m
H	Comprimento total	5,33 m
I	Distância ao solo	0,27 m
J	Distância entre eixos	2,88 m

Desempenho	
Peso Operativo	545 kg
Peso operativo com a plataforma estendida	227 kg
Número máximo de operadores	4
Altura de deslocação	10 m
Velocidade de deslocação (recolhida)	7,2 km/h
Velocidade de deslocação (estendida)	0,6 km/h
Ângulo máximo de trabalho (lateral/longitudinal)	2°/3°
Raio mínimo de viragem (interno/externo)	2,08 m / 5,3 m
Velocidade de subida/descida	75 s / 85 s
Inclinação máxima transponível	40%
Sistema de controlo	Proporcional
Tração	4x4
Pneus	33X12-20
Marca e modelo do motor	Kubota V2403-CR-T-EW03
Potência do motor	49hp(36.5 kw)/2600rpm
Capacidade do depósito de óleo hidráulico	120 l
Capacidade do depósito de combustível	120 l
Peso total	10380 kg

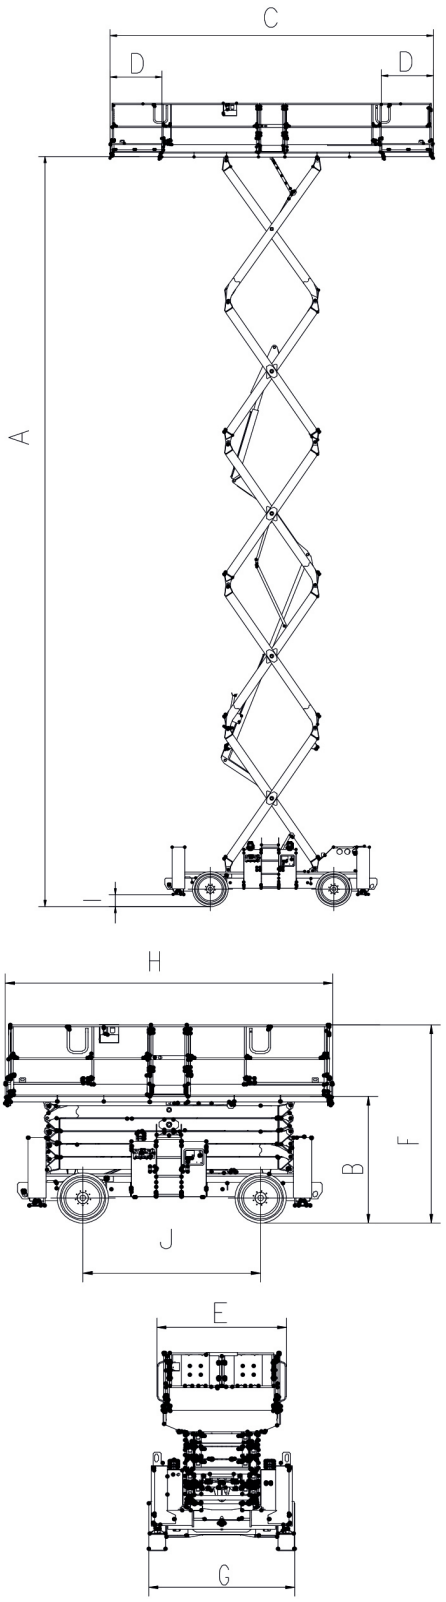

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
AGROLIMA - Importador em Portugal
Telf: +351 258 742 648 Tlm: +351 937 050 101 | E-mail: geral@agrolima.com | Web: https://sunward.pt/