

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWTH 3507

MULTIFUNÇÕES TELESCÓPICA



Funções Standard

Braço de 2 secções	Engate rápido	Radio	Sistema de nivelamento automático dos garfos
Tração às quatro rodas	Ar condicionado	Função HV	Sistema de proteção anti-sobrepresão dos tubos de óleo
Buzina	Câmara traseira	Luz de trabalho	Cabine certificada FOPS/ROPS
Ventoinha	Conversor de binário com caixa de velocidades Powershift	Pneus todo-o-terreno	Ventoinha reversível
Operação por controlo elétrico	Farol dianteiro	Sistema de proteção anticapotamento	3 modos de direção
Pirilampo	Garfo para paletes	Ecrã LCD	Interface USB




Funções Opcionais

Interface de expansão elétrica	Interface de expansão hidráulica	Dispositivo de pré-aquecimento do motor	Estrutura de proteção frontal
Luz azul	Balde	Estrutura de proteção do tejadilho	



Desempenho

Dimensões globais (C x L x A)		mm	6292x2410x2390
Parâmetros básicos	Peso total (sem carga)	kg	8300
	Capacidade de carga nominal	kg	3500
	Altura máxima de elevação	m	7,43
	Comprimento máximo de extensão	m	3,83
	Capacidade de carga à extensão máxima	kg	1500
	Ângulo de nivelamento da estrutura	°	\
	Distância ao solo	mm	440
	Raio de giro (externo)	m	4,2
	Força de tração	kN	90
Tempo de operação	Tempo de elevação sem carga	s	12
	Tempo de descida sem carga	s	10
	Tempo de retração completa sem carga	s	6
	Tempo de extensão completa sem carga	s	9
Transmissão	Modo de operação		Hidráulico
	Velocidades (marcha à frente/marcha-atrás)		4/3
	Velocidade máxima de deslocação	km/h	30
	Inclinação máxima	%	60
Motor	Marca		Cummins
	Modelo		F3.8
	Potência	kW	55
	Máx. Torque	Nm	400
	Método de injeção de óleo		Injeção eletrónica
Capacidade do sistema	Método de arrefecimento		Arrefecimento a água
	Óleo hidráulico	L	200
	Combustível	L	155
	Óleo do motor	L	12,2
Capacidade do sistema	Anticongelante	L	16
	Óleo do motor	L	12,2
Garfo para paletes	C x L x A	mm	1200x125x50
Pneus	Especificações		400/80-24

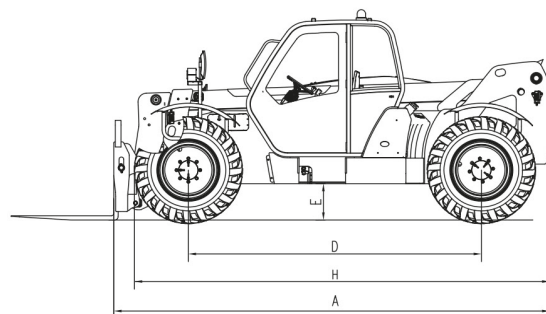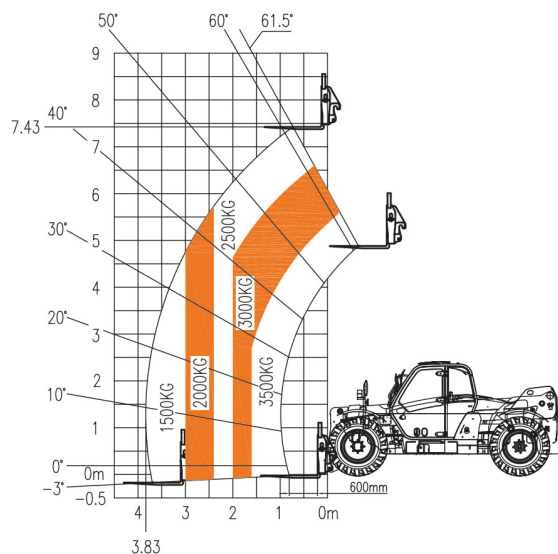

Dimensões

A	Comprimento até aos garfos	mm	5090
B	Largura	mm	2410
C	Altura	mm	2390
D	Distância entre eixos	mm	3420
E	Distância ao solo	mm	440
F	Distância entre pneus	mm	2050
G	Largura da cabine	mm	950
H	Comprimento até à roda dianteira	mm	4840

