

MAX-8

V2504.02



EP
Let's grow together

MAX-8

Excellent Performances & Reliability

CPCD20-35T8

CPQD30-35T8

T8 series 2.0-3.5t forklift

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-equipment.com



CPCD20/25T8

T8 series 2.0-2.5t forklift specification

General	1	Manufacture																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.Special lifting height available (2-stage mast :2.5m,2.7m,3.0m,3.3m,3.5m,3.7m,4m,4.3m,4.5m,5m, Full Free Duplex Mast 3.0m,3.3m,3.5m,3.6m, 3-stage mast : 4.3m,4.5m,4.8m,5m,5.5m,6m)
2.Attachment available. 3. The specification in the table are for standard models only,For further information please contact us. 4. Specification are subject to change without notice.

CPC(Q)D30/35T8

T8 series 3.0-3.5t forklift specification

General		EP																																
1	Manufacture	CPCD30T8-S4S			CPCD30T8-C490			CPCD30T8-A498			CPCD30T8-C240			CPCD30T8-TD27			CPCD35T8-GK25			CPCD35T8-A498			CPCD35T8-TD27			CPCD35T8-GK25			CPCD35T8-B498					
2	Model	Diesel			Diesel			Diesel			Diesel			Diesel			Gasoline			Diesel			Diesel			Gasoline			Diesel			Diesel		
3	Power type	Kg			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000		
4	Rated capacity	mm			500			500			500			500			500			500			500			500			500			500		
5	Load center	mm			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000			3000		
6	Lift height	mm			120			120			120			120			120			120			120			120			120			120		
7	Free lift height	mm			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45			1070×125×45		
8	Fork size	deg			612			612			612			612			612			612			612			612			612			612		
9	Mast tilt range	mm			481			481			481			481			481			481			481			481			481			481		
10	Fork overhang(wheel center to fork face)	mm			590			590			590			590			590			590			590			590			590			590		
11	Rear overhang	mm			2762			2762			2762			2762			2762			2762			2762			2762			2762			2762		
12	Length to face of fork	mm			1200			1200			1200			1200			1200			1200			1200			1200			1200			1200		
13		Overall width			mm			2070			2070			2070			2070			2070			2070			2070			2070			2070		
14		Mast lowered height			mm			4210			4210			4210			4210			4210			4210			4210			4210			4210		
15		Mast extended height			mm			2180			2180			2180			2180			2180			2180			2180			2180			2180		
16	Overhead guard height	mm			2450			2450			2450			2450			2450			2450			2450			2450			2450			2450		
17	Turning radius(outside)	mm			2950			2950			2950			2950			2950			2950			2950			2950			2950			2950		
18	Min.right angle stacking aisle width (Add load length and clearance)	mm			20			20			20			20			20			20			20			20			20			20		
19	Travel (No load)	Km/h			20			20			20			20			20			20			20			20			20			20		
20	Speed	mm/sec			400			400			400			400			400			400			400			400			400			400		
21	Lifting (Full load)	mm/sec			400			400			400			400			400			400			400			400			400			400		
22	Max.Drawbar Pull (Full load)	N			21000			21000			21000			21000			21000			21000			21000			21000			21000			21000		
23	Max.Gradeability (Full load)	%			20			20			20			20			20			20			20			20			20			20		
24	Tyres	mm			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR			28×9-15-12PR		
25		mm			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR			6.50-10-10PR		
26	Tread	mm			1010			1010			1010			1010			1010			1010			1010			1010			1010			1010		
27		mm			980			980			980			980			980			980			980			980			980			980		
28	Wheelbase	mm			1700			1700			1700			1700			1700			1700			1700			1700			1700			1700		
29	Ground	mm			140			140			140			140			140			140			140			140			140			140		
30	clearance	mm			175			175			175			175			175			175			175			175			175			175		
31	Self weight	Kg			4450			4450			4450			4450			4450			4450			4450			4450			4450			4450		
32	Weight	mm			6488			6488			6488			6488			6488			6488			6488			6488			6488			6488		
33		mm			962			962			962			962			962			962			962			962			962			962		
34	Distribution	mm			1810			1810			1810			1810			1810			1810			1810			1810			1810			1810		
35	Battery	V/AH			2640			2640			2640			2640			2640			2640			2640			2640			2640			2640		
36		V/AH			1260			1260			1260			1260			1260			1260			1260			1260			1260			1260		
37	Voltage/Capacity(20HR)	Model			S4S-DPEU2			C490BPG-25			A498BT1-39			C240			TD27			GK25			S4S-DPEU2			A498BT1-39			TD27			GK25		
38		Manufacture			Mitsubishi			XIN CHAI			XIN CHAI			ISUZU			GCT			GCT			GCT			Mitsubishi			XIN CHAI			GCT		
39	Rated output/r.p.m	kw			35.3/2250			36.8/2400			36.8/2400			38.5/2500			37.4/2300			37.4/2300			38.5/2500			36.8/2400			37.4/2300			38.5/2500		
40		N.m			177/1700			156/1700-1900			186/1600-1800			139/1900			160/2300			176.5/1600			177/1700			186/1600-1800			160/2300			176.5/1600		
41	Engine	No. of cylinder			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4		
42		Bore×Stroke			94×120			90×105			95×105			86×102			98/92			89×100			94×120			95×105			89×100			95.4X107		
43	Displacement	cc			3331			2670			2980			2369			2663			2488			3331			2488			3059			3059		
44		L			60			60			60			60			60			60			60			60			60			60		
45	Fuel tank capacity	mm			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM		
46		Type			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift		
47	Transmissions	Stage			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1		
48		For attachments			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS		
49	Operating pressure	Mpa			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5		
50		Mpa			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5		
51	Special lifting height available (2-stage mast : 2.5m,2.7m,3.0m,3.3m,3.5m,3.6m,3.7m,4m,4.3m,4.5m,5m, Full Free Duplex Mast 3.0m,3.3m,3.5m,3.6m, 3-stage mast : 4.3m,4.5m,4.8m,5m,5.5m,6m)	mm			94×120			90×105			95×105			86×102			98/92			89×100			94×120			95×105			89×100			95.4X107		
52		cc			3331			2670			2980			2369			2663			2488			3331			2488			3059			3059		
53	Attachment available.	L			60			60			60			60			60			60			60			60			60			60		
54		mm			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM		
55	Type	Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift		
56		Stage			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1		
57	For attachments	FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS		
58		Mpa			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5		
59	Special lifting height available (2-stage mast : 2.5m,2.7m,3.0m,3.3m,3.5m,3.6m,3.7m,4m,4.3m,4.5m,5m, Full Free Duplex Mast 3.0m,3.3m,3.5m,3.6m, 3-stage mast : 4.3m,4.5m,4.8m,5m,5.5m,6m)	mm			94×120			90×105			95×105			86×102			98/92			89×100			94×120			95×105			89×100			95.4X107		
60		cc			3331			2670			2980			2369			2663			2488			3331			2488			3059			3059		
61	Attachment available.	L			60			60			60			60			60			60			60			60			60			60		
62		mm			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM		
63	Type	Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift		
64		Stage			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1		
65	For attachments	FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS		
66		Mpa			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5		
67	Special lifting height available (2-stage mast : 2.5m,2.7m,3.0m,3.3m,3.5m,3.6m,3.7m,4m,4.3m,4.5m,5m, Full Free Duplex Mast 3.0m,3.3m,3.5m,3.6m, 3-stage mast : 4.3m,4.5m,4.8m,5m,5.5m,6m)	mm			94×120			90×105			95×105			86×102			98/92			89×100			94×120			95×105			89×100			95.4X107		
68		cc			3331			2670			2980			2369			2663			2488			3331			2488			3059			3059		
69	Attachment available.	L			60			60			60			60			60			60			60			60			60			60		
70		mm			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM		
71	Type	Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift		
72		Stage			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1		
73	For attachments	FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS		
74		Mpa			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5			17.5		
75	Special lifting height available (2-stage mast : 2.5m,2.7m,3.0m,3.3m,3.5m,3.6m,3.7m,4m,4.3m,4.5m,5m, Full Free Duplex Mast 3.0m,3.3m,3.5m,3.6m, 3-stage mast : 4.3m,4.5m,4.8m,5m,5.5m,6m)	mm			94×120			90×105			95×105			86×102			98/92			89×100			94×120			95×105			89×100			95.4X107		
76		cc			3331			2670			2980			2369			2663			2488			3331			2488			3059			3059		
77	Attachment available.	L			60			60			60			60			60			60			60			60			60			60		
78		mm			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM			OEM		
79	Type	Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift			Powershift		
80		Stage			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1			1/1		
81	For attachments	FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS			FWD/RVS		
82		Mpa			17.5			17.5			17.																							

2.0~2.5t T8 series mast: (pneumatic)

Type	Model	Max.fork height	Overall height			Free lift		Front Overhang		Tilt range		Capacity			
			Lowered	Extended		Without backrest	With backrest			FWD	BWD	Load capacity at 500 mm			
				Without backrest	With backrest							Single tire		Double tire	
								2.0t	2.5t			2.0t	2.5t		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg		
Wide view mast	2W200	2000	1550	2740	3420	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W250	2500	1800	3040	3720	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W270	2700	1900	3240	3920	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W300	3000	2050	3540	4220	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W330	3300	2200	3690	4370	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W350	3500	2300	3890	4570	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W360	3600	2350	3990	4670	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W400	4000	2600	4040	4720	120	120	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
	2W430	4300	2750	4340	5020	120	120	476	476	6	6	1800	2100	1950	2450
	2W450	4500	2850	4290	4970	120	120	476	476	6	6	1700	2000	1900	2400
wide view full 2-stage mast	2F250	2500	1785	2090	2770	1210	560	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F270	2700	1885	2290	2970	1310	660	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F300	3000	2035	2590	3270	1460	810	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F330	3300	2185	3840	4520	1610	960	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F360	3600	2335	4140	4820	1760	1110	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F400	4000	2585	4540	5220	2060	1410	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
	2F450	4500	2835	4790	5470	2210	1560	476	476	6	10	1800	2100	1950	2450
wide view full 3-stage mast	3F430	4300	2035	4880	5560	1360	730	490	490	6	6	1700	2000	1900	2400
	3F450	4500	2115	5040	5720	1460	810	490	490	6	6	1600	1900	1800	2300
	3F480	4800	2220	5345	6020	1565	915	490	490	6	6	1500	1700	1700	2100
	3F500	5000	2305	5540	6220	1610	960	490	490	6	6	1400	1600	1600	2000
	3F550	5500	2555	6120	6800	1770	1120	490	490	3	6	1050	1200	1500	1800
	3F600	6000	2805	6540	7220	2020	1370	490	490	3	6	700	800	1400	1600
	3F650	6500	3055	6960	7620	2270	1520	490	490	3	6	600	700	1300	1500


Note:1、With sideshifter minus 150Kg, with integral sideshifter minus 100Kg.

3.0-3.5t T8 series mast: (pneumatic)


Type	Model	Max.fork height	Overall height			Free lift		Front Overhang		Tilt range		Capacity			
			Lowered	Extended		Without backrest	With backrest			FWD	BWD	Load capacity at 500 mm			
				Without backrest	With backrest			Single tire	Double tire			Single tire	Double tire		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg
Wide view mast	2W200	2000	1570	2570	3250	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W250	2500	1820	3070	3750	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W270	2700	1920	3270	3950	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W300	3000	2070	3570	4250	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W330	3300	2220	3690	4370	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W350	3500	2320	3890	4570	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W360	3600	2370	3990	4670	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W400	4000	2620	4040	4720	120	120	481	486	6	12	2850	3000	3250	3500
	2W430	4300	2770	4340	5020	120	120	481	486	6	6	2700	2900	3000	3400
	2W450	4500	2870	4290	4970	120	120	481	486	6	6	2550	2850	2850	3350
wide view full 2-stage mast	2F250	2500	1830	2220	2900	1210	560	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F270	2700	1930	2320	3000	1310	660	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F300	3000	2080	2620	3300	1460	810	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F330	3300	2230	3870	4550	1610	960	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F360	3600	2380	4020	4700	1760	1110	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F400	4000	2580	4420	5100	2060	1410	481	486	6	12	2850	3000	3250	3500
	2F450	4500	2780	4620	5300	2210	1560	481	486	6	12	2700	2900	3000	3400
wide view full 3-stage mast	3F430	4300	2055	4910	5570	1360	730	495	500	6	6	2550	2850	2850	3350
	3F450	4500	2135	5070	5750	1460	810	495	500	6	6	2400	2700	2700	3200
	3F480	4800	2240	5375	6050	1565	915	495	500	6	6	2250	2550	2450	2950
	3F500	5000	2325	5570	6250	1610	960	495	500	6	6	1650	2250	2300	2800
	3F550	5500	2575	6150	6830	1770	1120	495	500	3	6	1800	2250	1800	2550
	3F600	6000	2825	6570	7250	2020	1370	495	500	3	6	1200	2100	1300	2300
	3F650	6500	3075	6990	7630	2270	1520	495	500	3	6	1100	2000	1200	2200

Note:1、With sideshifter minus 200Kg, with integral sideshifter minus 150Kg.


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

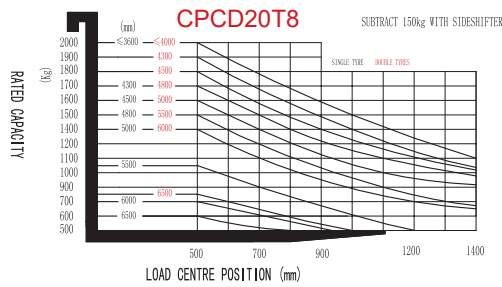



RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

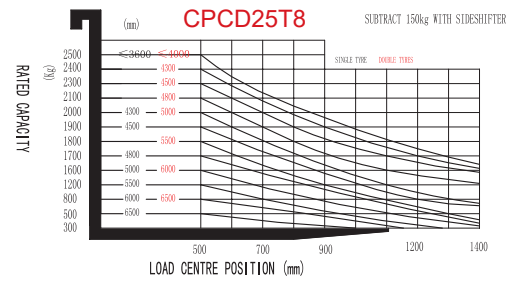

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

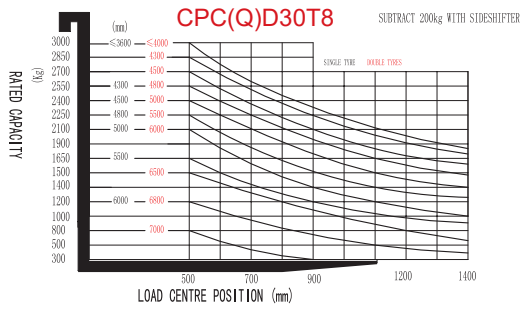

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

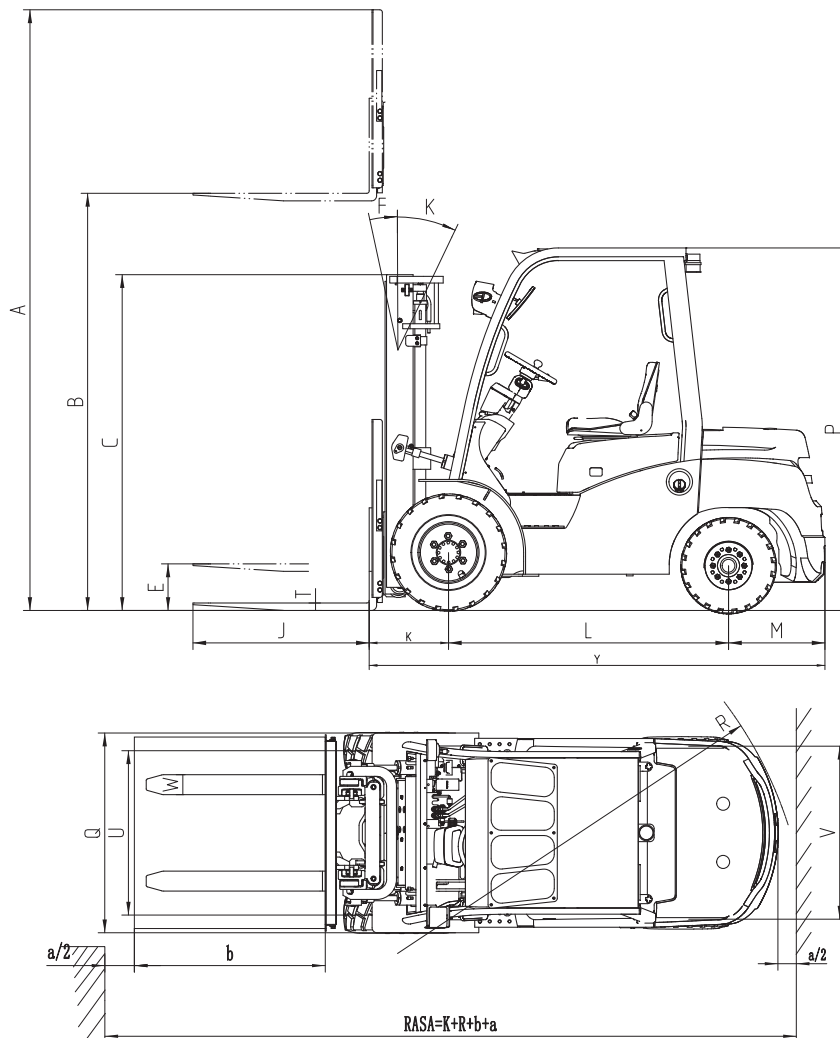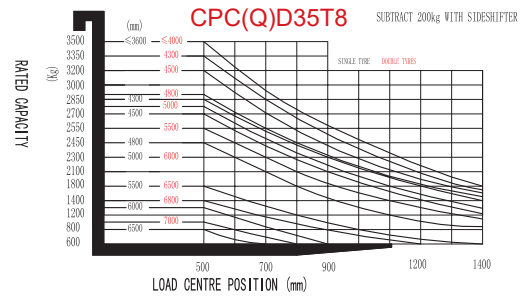

Option

	Options	20/25T8	30T8	35T8
1	Fork length	○	○	○
2	Fork extension	○	○	○
3	Folded fork	○	○	○
4	Imported diesel engine	○	○	○
5	Import Gasoline Engine	○	○	○
6	LPG system	○	○	○
7	High exhaust	○	○	○
8	Dual air clearers or special air cleaner	○	○	○
9	Solid rubber tire	○	○	○
10	No marking solid tire	○	○	○
11	Overhead guard	●	●	●
12	Mast options	○	○	○
13	Attachments	○	○	○
14	Integrated side shift	○	○	○
15	Cockpit	●	●	●
16	heater	○	○	○
17	Front windshield with wiper	○	○	○
18	Rear windshield with wiper	○	○	○
19	Fan	○	○	○
20	Full steel cabin room	○	○	○
21	LED front light	●	●	●
22	Rear working LED light	○	○	○
23	Fire extinguisher	○	○	○
24	Suspension seat	○	○	○
25	Seat switch	●	●	●
26	Warning light	●	●	●
27	Insulation mat	○	○	○
28	Double front tyre	○	○	○
29	OPS system	○	○	○

Note: ● standard ○ option — NA

